


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO LUCIDO PER ASCENSORI E MONTACARICHI - (UNI EN 12385-5:’04)¹ ANIMA TESSILE

R 140 – 180 kg/mm²

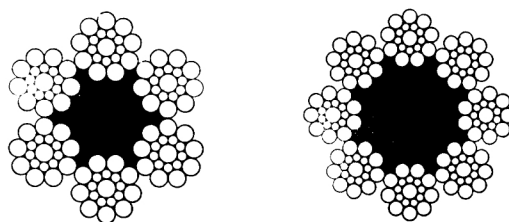

Ø FUNE mm	FORMAZIONE numero dei fili	SEZIONE mm ²	Ø FILI ESTERNI mm	PESO g/m	CARICO ROTTURA 1370-1770 N/mm ²	
					kg	kN
8	6 x 19 (Seale) + AT	26,40	0,64	230	3.230	31,70
9		32,36	0,72	300	4.090	40,10
10		39,80	0,80	370	5.050	49,50
11		48,34	0,88	450	6.110	59,50
12		59,06	0,95	540	7.220	70,80
13		66,25	1,06	630	8.530	83,70
8	8 x 19 (Seale) + AT	23,20	0,53	220	2.870	28,10
9		29,60	0,59	280	3.630	35,60
10		36,10	0,65	350	4.490	44,00
11		43,66	0,72	420	5.430	53,20
12		51,95	0,79	500	6.450	63,30
13		57,50	0,82	590	7.580	74,30
15		82,40	0,99	820	10.090	99,00

Funi costruite con doppia classe di resistenza 1370 – 1770 N/mm²

¹ Sostituisce norma UNI ISO 4344:1992